


BeMæ Accufiller

Manual

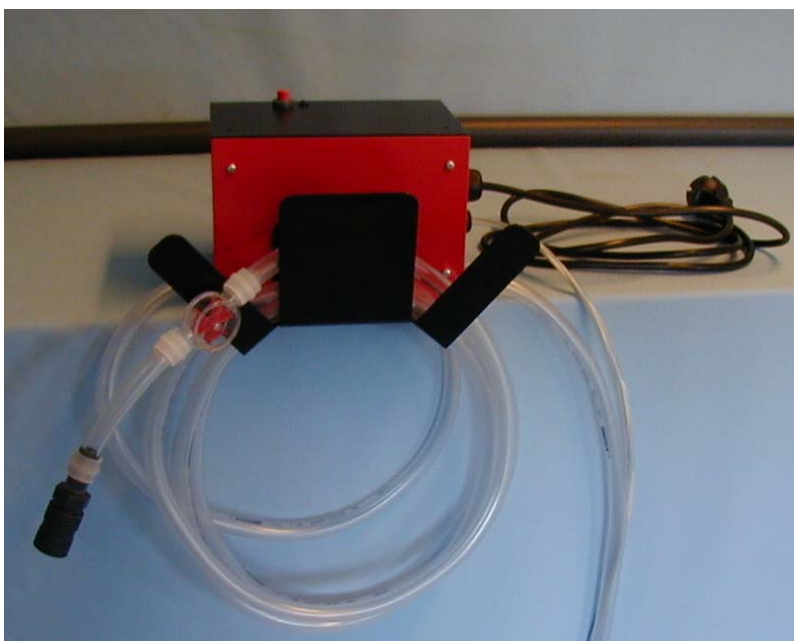

Vandpåfylder

For central vandpåfyldning

Type nr.:

12-30

Brugsanvisning

Virkemåde:

1. Se efter om der er vand nok i dunken til en hel påfyldning ellers fyld op
2. Monter slangens kobling til batteriets kobling
3. Start pumpen ved at tænde for kontakten. Kontroller om der er tilsluttet netspænding
4. Kontroller om flowindikatoren viser, at påfyldning er påbegyndt
5. Bliv ved maskinen til indikatoren viser at påfyldningen er afsluttet
6. Sluk for pumpen og afbryd netspændingen

Tekniske data

Pumpe:

Net tilslutning	230 V AC 50 - 60 Hz.
Maksimum effekt	25 Watt
Primær sikring	0,25 A/250 V. 5 x 20 mm.
Sekundær sikring	2 A/250 V. 5 x 20 mm
Max. strømforbrug	0,1 A
Pumpekapacitet	4 L pr. minut ved lavt tryk
Maksimalt pumpetryk	0,45 bar (svarende til 5m vandsøjle)

Advarsler

- Anvend kun rent akkumulatorvand.
- Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0 C.
- Forlad ikke maskinen under påfyldning. Pumpen har ikke godt af at køre efter påfyldningen er markeret færdig.

Opbygning

